Getrennte Fangeinrichtung DEHNcon-H

www.dehn.at

Blitzschutz für ein Einfamilienhaus

Maximalmaße ca. 14 m x 12 m, Traufenhöhe ~5 m, Firsthöhe ~8 m und Dachneigung ~30°

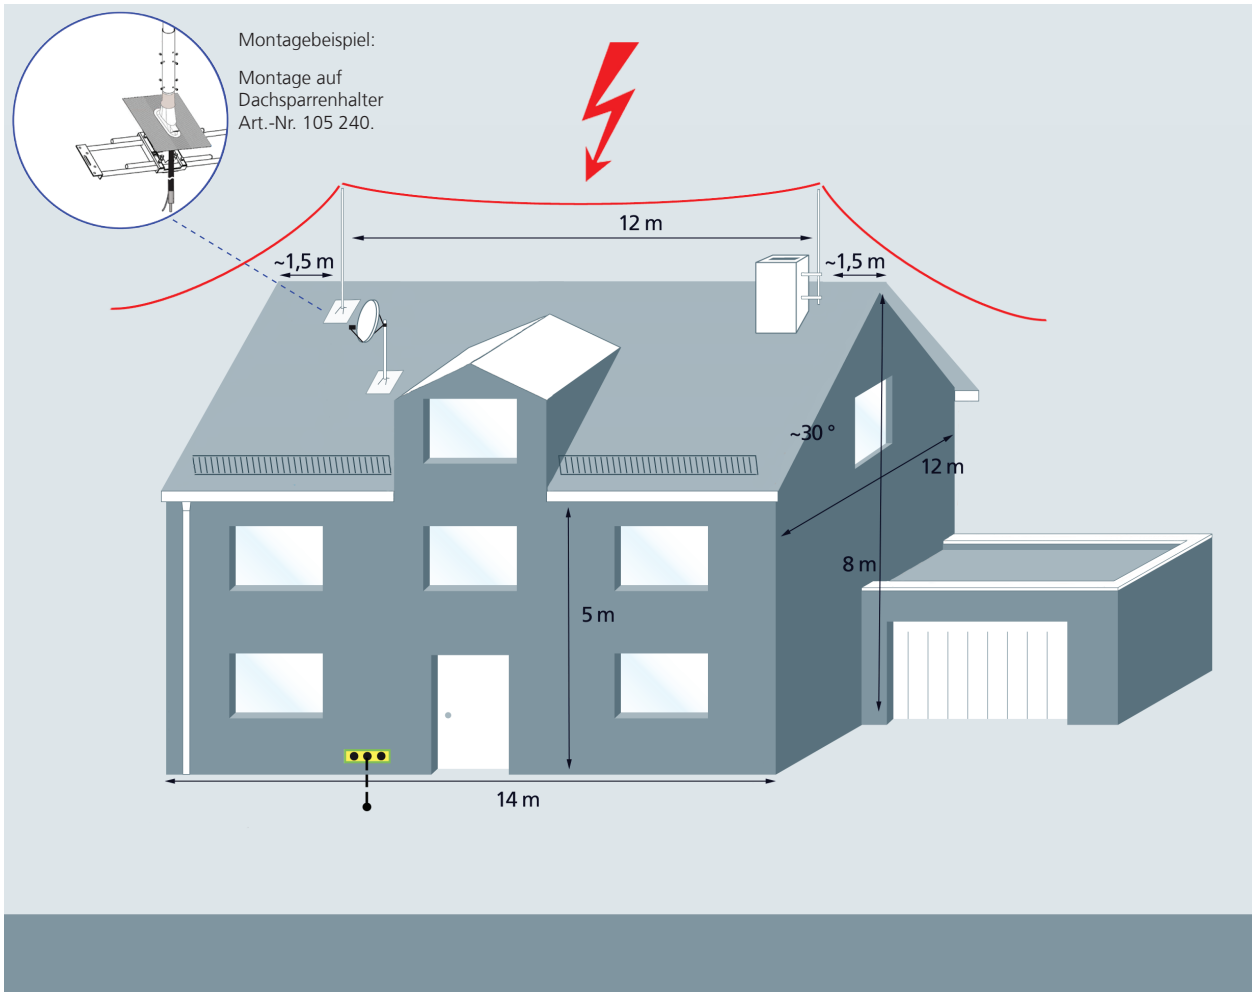

Nicht auf Potentialausgleich vergessen! Bei Errichtung einer Äußeren Blitzschutzanlage muß die Blitzschutz-Potentialausgleichschiene (zB. Art.-Nr. 563 200) gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50164-1 für Blitzströme (10/350) µs geprüft sein.

Getrennte Fangeinrichtung DEHNcon-H

Dachsparrenhalter

- Verstellbereich 600-750 mm
- Ø Außen Aufnahmerohr 48 mm
- Werkstoff St/tZn

Typ	Art.-Nr.
Dachsparrenhalter	105 240

Dachdurchführungsset

zum Durchführen und Abdichten von Masten und Rohren auf Steildächern



Typ	Art.-Nr.
Dachdurchführungsset schwarz	105 245
Dachdurchführungsset rot	105 246

DEHNcon-H HVI-Leitung III im Stützrohr mit Fangstange

mit innenliegendem Endverschluss und Fangstange Ø16/10 mm, Länge 2500 mm

Typ	Art.-Nr.
DEHNcon-H, HVI-Leitung III	819 246/S15*

Leitungshalter für HVI-Leitung

- Zweischrauben-Überleger für direkte Wandmontage (Art.-Nr. 275 129)
- Bauhöhe 19 / 10 mm (Art.-Nr. 275 229)

Typ	Art.-Nr.
Leitungshalter	275 129
Leitungshalter	275 229

UNI-Trennklemme

- ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter
- Klemmbereich Rd 8-10 mm / Rd 8-10 mm

Typ	Art.-Nr.
Trennklemme	459 029

** Leitungslänge 15 m*

Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.

DEHN AUSTRIA
GmbH

Volkersdorf 8
A-4470 Enns

Tel. 07223/80356-0
Fax 07223/80373
info@dehn.at
www.dehn.at

DEHN, DEHN logo, HVI sind in Deutschland oder in anderen Ländern eingetragene Marken.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

DS155/A/0413
© Copyright 2013 DEHN AUSTRIA