




DEHN

Getrennte Fangeinrichtung DEHNcon-H



Blitzschutz für ein Einfamilienhaus

Maximalmaße ca. 14 m x 12 m, Traufenhöhe ~5 m, Firsthöhe ~8 m und Dachneigung ~30°

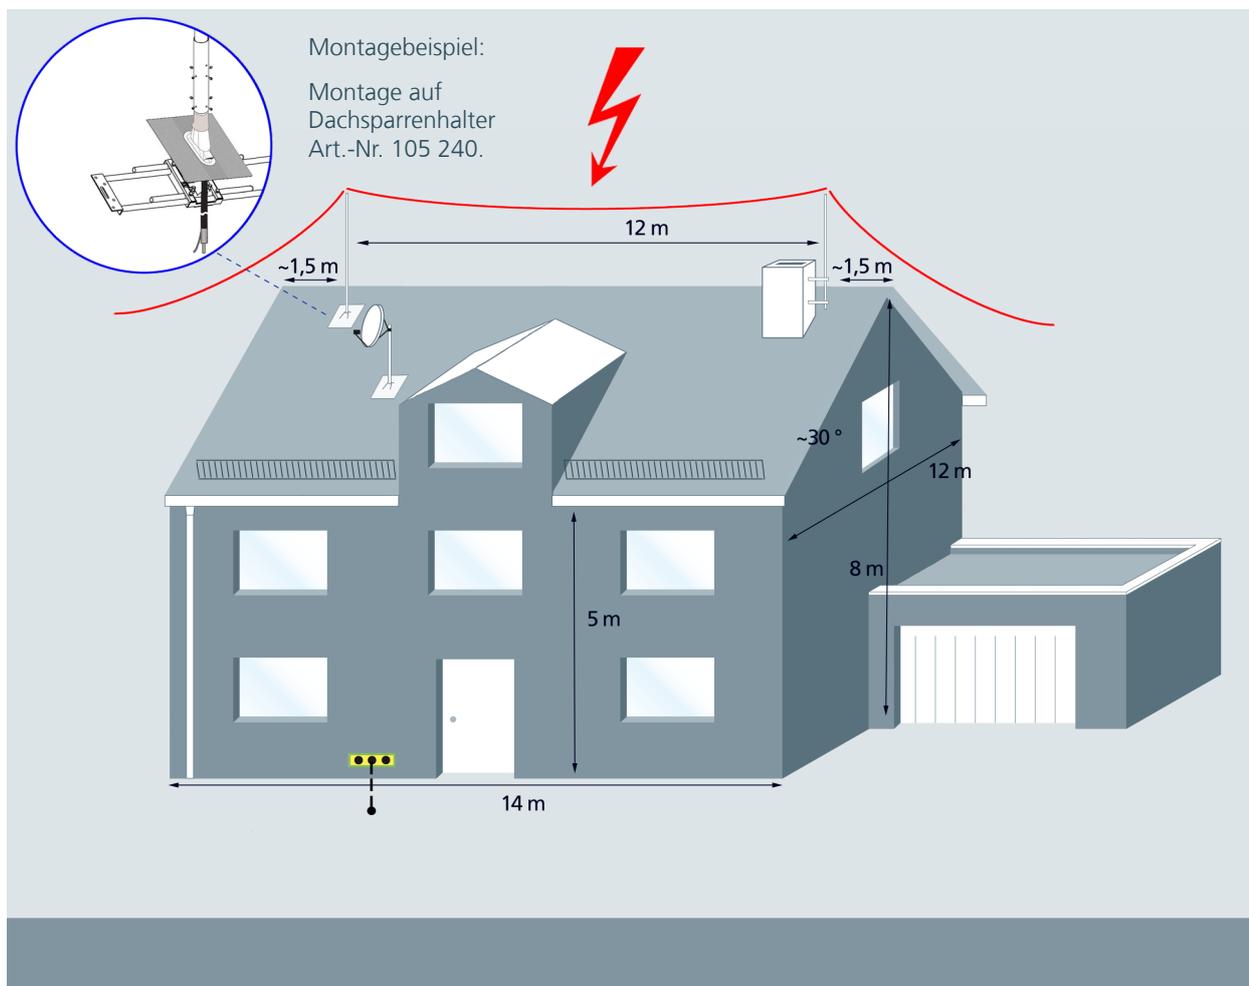

Nicht auf Potentialausgleich vergessen! Bei Errichtung einer Äußeren Blitzschutzanlage muß die Blitzschutz-Potentialausgleichschiene (zB. Art.-Nr. 563 200) gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50164-1 für Blitzströme (10/350) μ s geprüft sein.



Getrennte Fangeinrichtung DEHNcon-H

Dachsparrenhalter		Art.-Nr.
	Zum seitlichen Befestigen von DEHNcon-H Stützrohr (Ø 40 mm) . <ul style="list-style-type: none"> • Verstellbereich 600-750 mm • Außen Aufnahmerohr Ø 48 mm • Werkstoff St/tZn 	105 240
Dachdurchführungsset		Art.-Nr.
	Zum Durchführen und Abdichten von Masten und Rohren auf Steildächern. Für die universelle Anwendung an verschiedenen Dachziegeln / Dachsteinen durch verformbaren Aluminium-Dachziegel. Ausführung Alu-Dachziegel Farbe schwarz oder rot, Gummitülle und Dichtungsband.	105 245 (schwarz) 105 246 (rot)
DEHNcon-H HVI-Leitung III im Stützrohr mit Fangstange		Art.-Nr
	Mit innenliegendem Endverschluss und Fangstange Ø16/10 mm, Länge 2500 mm	819246/S15*
Leitungshalter für HVI-Leitung		Art.-Nr.
	Zweischrauben-Überleger für direkte Wandmontage (ohne Abstand) der CUI-Leitung. Ausführung NIRO.	275129
	Zweischrauben-Überleger für Wandmontage mit Bauhöhe 19 / 10 mm. Ausführung NIRO.	275 229
UNI-Trennklemme		Art.-Nr
	Zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung NIRO ohne Zwischenplatte für zwei Rundleiter. Klemmbereich Rd 8-10 mm / Rd 8-10 mm.	459 029

* Leitungslänge 15 m

Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung
Arbeitsschutz
DEHN protects.

DEHN AUSTRIA GmbH
Volkersdorf 8
4470 Enns
Austria

Tel. +43 72 23 80 356
Fax +43 72 23 80 373
info@dehn.at
www.dehn.at



www.dehn.at

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

DS155/AT/0422 © Copyright 2022 DEHN